# PRODUKTDATENBLATT
# DULUX D/E 13 W/830

## OSRAM DULUX® D/E | KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG



### Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industrie

### Produktvorteile

- Verbesserte Wartung

### Produkteigenschaften

- Guter Farbwiedergabeindex
- Dimmbar (3...100 %)
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q







© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 13 W |
| Bemessungsleistung | 13.70 W |
| Nennspannung | 91 V |
| Nennstrom | 0,18 A |


### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 870 lm |
| Lichtausbeute | 64 lm/W |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Warm White |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 830 |
| Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.90 |
| Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.84 |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.83 |
| Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.81 |
| Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.79 |
| Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0.78 |
| Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0.77 |




### Maße & Gewicht


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

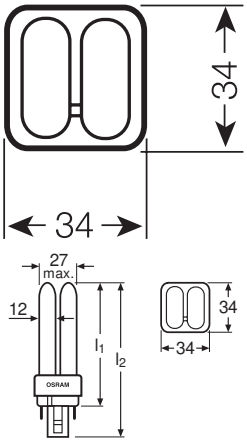


| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 131.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 115,00 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Produktgewicht | 35,00 g |

## Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -5…+40 °C |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Nennlebensdauer | 20000 h |
| Nutzlebensdauer | 13000 h |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.99 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.95 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0.81 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0.50 |
| Lebensdauer B50 | 20000 h |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Sockel (Normbezeichnung) | G24q-1 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 1.6 mg |


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| Dimmbar | Ja |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 14.00 kWh/1000h |

## Länderspezifische Informationen

| | |
|---|---|
| ILCOS | FSQH-13/830-/P/-G24q-1 |
| Bestellnummer | DULUX D/E 13W/8 |

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | CFLNI |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | G24q-1 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 131.00 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Breite | 12 mm |
| Farbwertanteil x | 0,440 |
| Farbwertanteil y | 0,403 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546443 |
| Model number | AC34218,AC34218 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

## Sicherheitshinweise


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | Certificates |
| PDF | Certificates |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4050300389059 | Faltschachtel<br>1 | 145 mm x 35 mm x 35 mm | 48.00 g | 0.18 $dm^3$ |
| 4050300389066 | Versandschachtel<br>10 | 164 mm x 159 mm x 110 mm | 543.00 g | 2.87 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.