

MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Dzięki intensywnej wiązce, MASTER LEDspot LV doskonale nadaje się do modernizacji oświetlania punktowego. MASTER LEDspot LV został zaprojektowany, aby zastąpić lampy halogenowe lub żarówki. Pozwala na uzyskanie bardziej naturalnych barw, które tworzą przytulną i dającą wrażenie komfortu atmosferę w domach czy hotelach, a także podkreślają walory estetyczne towarów w sklepach. Nowy, mniejszy korpus idealnie pasuje do większości opraw oświetleniowych na rynku z uchwytem MR16 GU 5.3. Nie tylko wykorzystuje opatentowane przez Philips rozwiązanie, aby zagwarantować jak najszerszą kompatybilność ze standardowymi halogenowymi transformatorami elektronicznymi 12 V, lecz również wysoką intensywność wiązki światła, która odpowiada lampom halogenowym MR16. Funkcja ściemniania pozwala uzyskać odpowiedni nastrój i współpracuje z szeroką gamą ściemniaczy. Wysoki poziom SDCM zapewnia jednorodność barw, która utrzymuje się przez cały cykl życia produktu. MASTER LEDspot LV jest bardzo energooszczędny przy minimalnych kosztach konserwacji bez wpływu na jakość światła i trwałość, co umożliwia właścicielom domów i budynków komercyjnych uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	40000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	8-50W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Strumień świetlny (Nom)	670 lm
Światłość (Nom)	3350 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83,00 lm/W
Jednorodność barw	<4
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	670 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz

MASTER LEDspot LV

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lamp Current (Nom)	960 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	12 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]


Zatwierdzenie i Aplikacja

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681265500
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
EAN/UPC - Produkt	8718696812655
Kod zamówienia	81265500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001881502
SAP Net Weight (Piece)	0,052 kg


Rysunki techniczne

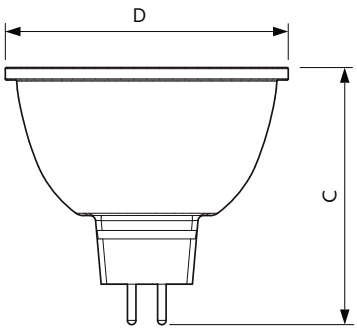


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50,5 mm	46,5 mm

MR16 12V 8-50W 621lm 24D 4000K GU5.3 D

Dane fotometryczne




LEDspot MAS 8-50W GU5.3 MR16 840 24D DIM



LEDspot MAS 8-50W GU5.3 MR16 840 24D DIM


MASTER LEDspot LV

Dane fotometryczne

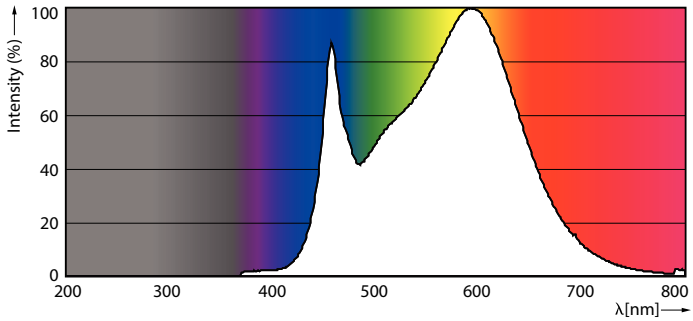


8-50W GU5-3 MR16

Okres eksploatacji

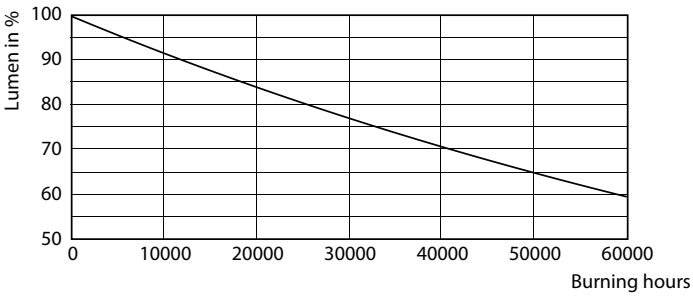

7-50W GU5-3 MR16

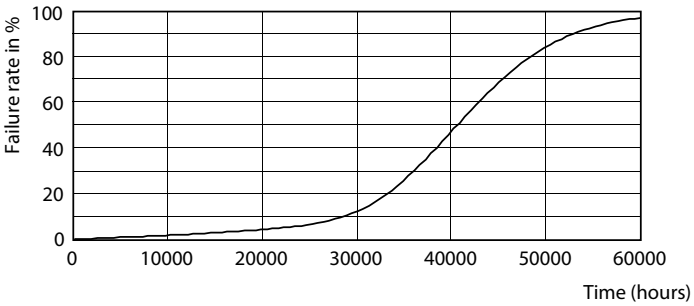

7-50W GU5-3 MR16

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.